

## LINEA MASTER



### PUERTAS INTERIORES Y FRENTE DE PLACARD

Modernos materiales y tecnología se conjugan con el diseño y gusto tradicional, dando lugar a productos de gran estabilidad.

Ideales para uso intensivo en casas, oficinas, departamentos, etc.

Las puertas de interior y frentes de placard Master poseen un sistema de relleno encolado en los paneles que las hace livianas y a la vez muy resistentes.

Poseen múltiples opciones de fabricación, brindando la posibilidad de acompañar cualquier ambiente o configuración requerida.

Ahora también los nuevos modelos **“TEMPO”**.

MADERA placa

## CARACTERÍSTICAS - PUERTAS

### • HOJAS

- Está compuesta por dos caras de aglomerado encoladas a un bastidor de álamo. En su interior lleva un relleno del tipo de “Panal de Abejas” celulósico también encolado. El conjunto formado es resistente y a la vez liviano.

- Ambas caras se enchapan con láminas seleccionadas de madera.

- Interiormente los laterales se refuerzan con tacos de madera para recibir la cerradura. Sus bordes están conformados en dobles contactos enchapados.

- Opciones:

**Enchapada en lámina de Cedro (\*)**.

**Enchapada en lámina de Tavarí**.

Especiales a pedido, pueden ser: Baño, Ojo de Buey y Baño hoja reducida (L/O).

**Nuevos modelos Tempo:** modelos enchapados en láminas de madera, formando diseños de franjas.

Estas últimas divididas por delicadas líneas de color oscuro: **Tempo H** (franjas horizontales) y **Tempo V** (franjas verticales).

### • MARCOS

- **De madera** estabilizada. Enchapados en Cedro (\*). Las uniones son a 45° con ensamblajes atornillados.

- **De chapa** perfilada de acero espesor calibre n° 22 diseño italiano.

- Con proceso de desengrase y terminación de pintura horneada.

- Opciones:

Marcos (de madera y chapa) para paredes de 10 cm y de 15 cm.

Marco de madera maciza.

Marco de chapa para sistema “Placas de yeso”.

Marco de chapa espesor calibre n°18.

### • HERRAJES Y ACCESORIOS

- Cerradura común con frente dorado.

- Pomelas doble contacto (DC) de acero electrocincado de fijación por tornillos (para hoja y marco de madera).

- Pomela soldada (para marco de chapa).

- Opciones:

Cerradura de seguridad con frente de bronce dorado.

Cerradura pomo.

Pomelas de bronce.

Cerradura libre/ocupado (baño L/O).


(\*) Cedro Curupí.

**TEMPO H**


0.60 m  
0.70 m  
0.80 m  
0.90 m

**TEMPO V**


**MODELO TEMPO**  
Franjas Horizontales y Verticales




**MODELO COMUN**  
-Cedro (\*\*)  
-Tavari.  
0.60 m  
0.70 m  
0.80 m  
0.90 m



**MODELO OJO DE BUEY (\*)**



**MODELO BAÑO (\*)**



**MODELO BAÑO L/O (\*)**  
(hoja reducida)

Todos los modelos con marco de madera y marco de chapa en 10 cm y 15 cm.

(\*) Modelos Opcionales. (\*\*) Cedro Curupí.

## MEDIDAS Y SECCIONES

	Nominal 0.60	0.70	0.80	0.90
Marco de madera	Exterior 656	756	856	956
Marco de chapa	Exterior 670	770	870	970

2.00

2.035

2.040




HOJA MANO IZQUIERDA

HOJA MANO DERECHA

Medidas exteriores en mm.


Medidas nominales solo para denominación comercial.

### SECCIONES HORIZONTALES DE PUERTAS

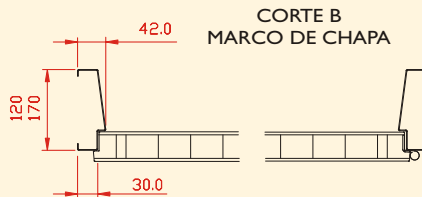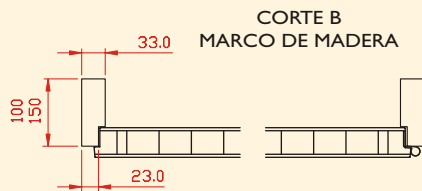


### SECCIONES VERTICALES DE PUERTAS

**CORTE A MARCO CHAPA**

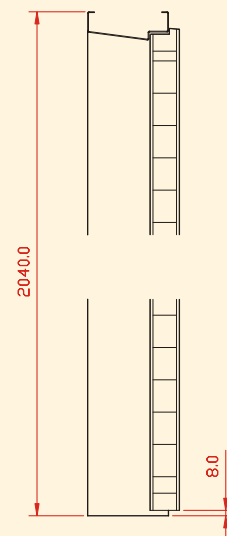

**CORTE A MARCO MADERA**

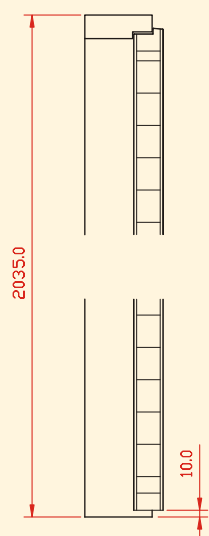

Acompañando los modelos de puertas se presentan dos sistemas: De Abrir y Corredizo. Incluyen placard, baulera en forma individual o integrados en un solo frente.

## • HOJAS

- Fabricada en espesor 1 ½”, está compuesta por dos caras de aglomerado encoladas a un bastidor de álamo. En su interior lleva un relleno del tipo de “Panal de Abejas” celulósico también encolado. El conjunto formado es resistente y a la vez liviano.
- Ambas caras se enchapan con láminas seleccionadas: Cedro (\*) y Tavarí.
- Interiormente los laterales se refuerzan con tacos de madera para recibir la cerradura. Sus bordes están enchapados.
- Placares de Abrir en doble contacto.
- Placares Corredizos en canto recto.
- Opciones:  
Placares de Abrir enchapados en Cedro (\*).  
Placares Corredizos enchapados en Cedro (\*) o en Tavarí.

(\*) Cedro Curupí.

## • MARCOS

- De maderas seleccionadas y estabilizadas.
- Las uniones son a 45° con ensambles atornillados.
- De chapa perfilada de acero calibre n°18.
- Proceso de desengrase y pintura al horno.

## • HERRAJES Y ACCESORIOS


### ABRIR:

- Cerradura embutida con frente y contrafrente dorados.
- Pomelas de acero electrocincado de fijación por tornillos (de bronce opcional).
- Pasador de arrimar dorado.
- Retenedores magnéticos.

### CORREDIZO:

- Cubeta de embutir dorada.
- Guía de PVC.
- Rueda de Nylon con chasis de acero.

## DISEÑOS - MODELOS

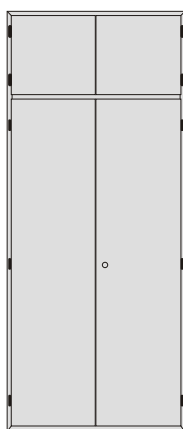


### PLACARD Y BAULERA DE ABRIR

Placard y Baulera de Abrir en Cedro (\*)


PLACARD Y  
BAULERA  
INTEGRADOS



BAULERA



PLACARD

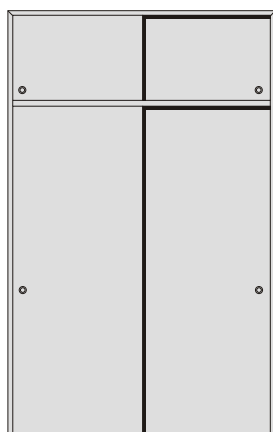

### PLACARD Y BAULERA CORREDIZOS

Placard y Baulera Corredizos en: Cedro (\*) y Tavarí  
Todos los modelos  
con marco de madera y marco de chapa.

PLACARD Y  
BAULERA  
INTEGRADOS



BAULERA



CORREDIZO:

(\*) Cedro Curupí.

## PLACARD CORREDIZO

Nominal	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
Exterior	1050	1250	1450	1650	1850	2050
Exterior	1050	1250	1450	1650	1850	2050

BAULERA	486	510	510	510	510	510
PLACARD	1948	1971	1971	1971	1971	1971
PLACARD C/BAULERA	2400	2462	2462	2462	2462	2462

## PLACARD DE ABRIR

Nominal	0.40	0.90	1.40	1.90
Exterior	536	1038	1574	2076
Exterior	549	1051	1590	2092



BAULERA	450	437	437	437
PLACARD	1950	1937	1937	1937
PLACARD C/BAULERA	2390	2374	2374	2374

Marco de madera Marco de chapa Medidas exteriores en mm.

Medidas nominales solo para denominación comercial




### SECCIONES HORIZONTALES B-B PLACARD DE ABRIR

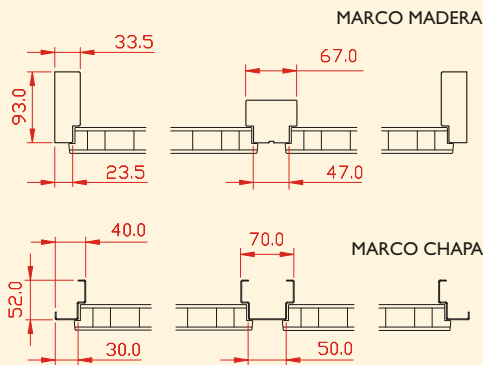


### SECCIONES VERTICALES PLACARD DE ABRIR

MARCO MADERA MARCO CHAPA

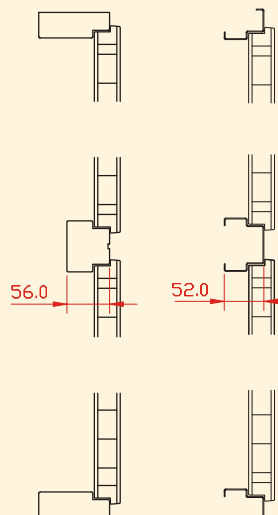

### SECCIONES VERTICALES PLACARD CORREDIZO

MARCO MADERA MARCO CHAPA

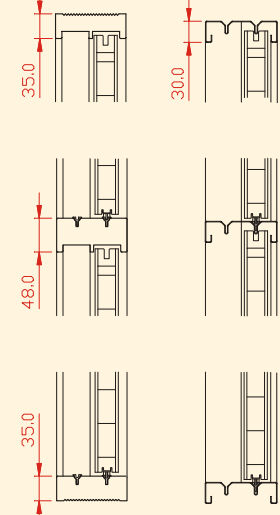

### SECCIONES HORIZONTALES B-B PLACARD CORREDIZO

