

LINEA PREMIUM

PUERTAS INTERIORES MODELO LUXOR

Una casa debe reflejar la elegancia y el estilo de quienes viven en ella. Es por eso que en Oblak diseñamos puertas que superen todas sus expectativas y le permitan confirmar todos los días, la calidad sobresaliente de nuestros productos:

- Enchapados con láminas seleccionadas y armonizadas.
- Apliques de aluminio anodizado decorativos dispuestos horizontalmente, que exaltan el diseño
- Sólida construcción. Caras formadas por paneles de MDF de 9 mm.
- Mayor aislación termoacústica
- Hermeticidad: burlete perimetral

MADERA placa



CARACTERÍSTICAS

• HOJAS

- Puerta interior con estructura tipo placa. Posee gran solidez gracias a que sus caras están compuestas por paneles de MDF de 9 mm. Esta característica le otorga un comportamiento superior desde el punto de vista mecánico (fortaleza) y acústico (aislación).

Variantes en puertas de embutir simples y dobles.

- Sin opción en placares.

- Las caras están enchapadas siguiendo un patrón de franjas horizontales. Se utilizan láminas seleccionadas de Caoba con la orientación de sus vetas dispuestas en el sentido de las franjas. Finos insertos de aluminio interpuesto acentúan y resaltan las divisiones.

- Las franjas delineadas por un aplique metálico divide y resalta a cada una de ellas.

- Terminación laca lustre satinada con tonalidad Caoba oscura. La laca utilizada es acrílica.

• MARCOS

- De madera estabilizada. Enchapado en láminas de Cedro (*).

- Las uniones son a 45° atornilladas.

- De chapa perfilada de acero espesor calibre n° 18, diseño italiano.

- Con proceso de desengrase y terminación de pintura horneada.

- Opciones:

Marco para paredes de 10 cm o 15 cm (de madera y de chapa).

Marco de chapa para sistema "Placa de yeso".

• HERRAJES Y ACCESORIOS:

- Cerradura de seguridad con frente plateado.

- Pomelas doble contacto de acero (terminación de cromo perlado) con fijación por tornillos (para hoja y marco de madera).


- Burlete perimetral (en marco de madera).

- Opciones:


Cerradura con frente de bronce platil.

Cerradura pomo en acero o en bronce.

Pomelas de bronce platil.

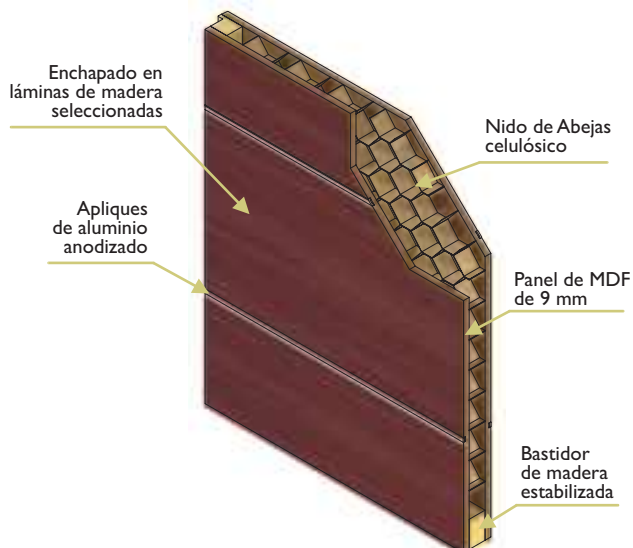

(*) Cedro Curupí



PUERTA
5 FRANJAS

0.60 m
0.70 m
0.80 m
0.90 m


MEDIDAS Y SECCIONES

Marco de madera

Marco de chapa

Medidas exteriores en mm
Medidas nominales solo
para denominación comercial

Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90
Exterior	656	756	856	956
Exterior	670	770	870	970




SECCIONES VERTICALES DE PUERTAS A-A


MARCO DE MADERA

MARCO DE CHAPA

SECCIONES HORIZONTALES DE PUERTAS B-B

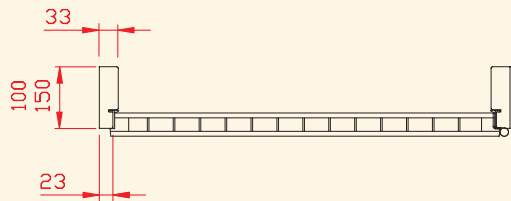

MARCO DE MADERA

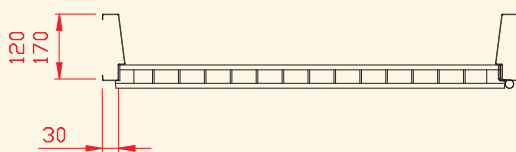

MARCO DE CHAPA

